


ALTAIR EN ISO Ω /T SD

EN ISO 6134 Cat. A type 1

Gummi-Niederdruck-Dampfschlauch.

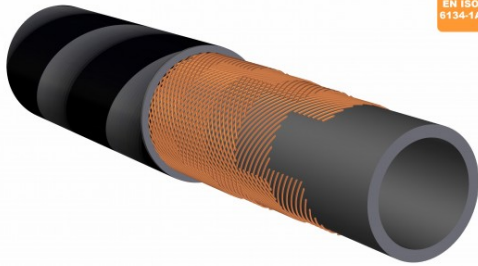

Gummi-Niederdruck-Dampfschlauch geeignet fuer Sattedampf mit einer Temperatur von bis zu 165 °C und einem maximalen Betriebsdruck von 6 bar. Waerme-, Ozon- und Wetterbeständige, geprickte Decke um Blasenbildung zu vermeiden.

Fuer diesen Schlauch immer die dazu gehoerige Dampfkupplung und Sicherheitsschalen verwenden. Es ist nicht ratsam andere Kupplungen anzuschliessen.

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Decke | EPDM |
| Seele | EPDM |
| Material-Inlays | Syntetische Textil |
| Anzahl der Einlagen | 2 |
| Farbe Decke | Schwarz |
| Farbe Seele | Schwarz |
| Elektrisch leitfähige Seele | $R < 10^6 \Omega$ |
| Elektrisch leitfähige Decke | $R < 10^6 \Omega$ |
| Norm | EN ISO 6134 TYP 1A |

| Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. °C | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------|------------|----------------|
| 1020071 | 13 | 25 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 430 | |
| 1020072 | 16 | 30 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 600 | |
| 1020073 | 19 | 33 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 680 | |
| 1020074 | 25 | 40 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 900 | |
| 1020075 | 32 | 48 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 1100 | |
| 1020076 | 38 | 54 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 1400 | |
| 1020077 | 50 | 68 | 6 | 60 | | -40 - +165 °C | 40 | 2010 | |