


ALTAIR WASH FOOD D

Gummi-Niederdruck-Dampfschlauch, lebensmittelgeeignet

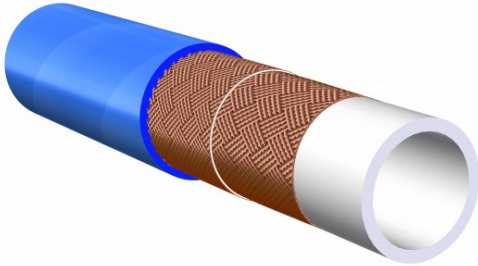

Gummi-Niederdruck-Dampfschlauch, lebensmittelecht. Geeignet für Sattdampf mit einer Temperatur von bis zu +165 °C und einem maximalem Betriebsdruck von 7 bar. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, z. B. Schlachthöfe, Molkereien usw. Wärme-, ozon- und witterungsbeständige, geprickte Decke um Blasenbildung zu vermeiden. Entspricht der FDA Norm.

Für diesen Schlauch immer die dazu gehörige Dampfkupplung und Sicherheitsschalen verwenden. Es ist nicht ratsam andere Kupplungen anzuschliessen.

Klicken Sie [hier](#) für unsere Reinigungsrichtlinien.

Decke	EPDM
Seele	EPDM
Material-Inlays	Syntetische Textil
Anzahl der Einlagen	2
Farbe Decke	Blau
Farbe Seele	Weiß
Norm	FDA ISO 1307

Art. Nr.	I.D. mm	A.D. mm	B.D. Bar	P.D. Bar	Vakuum %	Temp. °C	B.R. mm	Länge mtr.	Gewicht gr/mtr
1020061	13	23	7	70		-40 - +165 °C	60	40	400
1020062	16	26	7	70		-40 - +165 °C	70	40	500
1020063	19	31	7	70		-40 - +165 °C	80	40	600
1020064	25	37	7	70		-40 - +165 °C	110	40	685
1020065	32	45	7	70		-40 - +165 °C	170	40	1070
1020066	38	52	7	70		-40 - +165 °C	220	40	1350
1020067	51	67.5	7	70		-40 - +165 °C	400	40	1950
1020068	63	81	7	70		-40 - +165 °C	500	40	2500