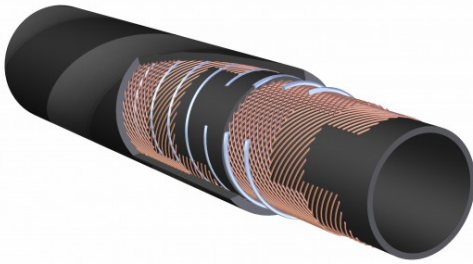


**ADARA EPDM  $\Omega$  SD**
**10 BAR - Temp.max.+125°C**
**Gummi Saug- und Druckschlauch**


Flexibler Gummi Saug- und Druckschlauch für (heisses) Wasser und Luft in der Industrie und Landwirtschaft. Witterungs- und ozonbeständig.

Decke	EPDM
Seele	EPDM
Material-Inlays	Textil
Anzahl der Einlagen	2
Farbe Decke	Schwarz
Farbe Seele	Schwarz
Spirale	Ja
Elektrisch leitfähige Seele	R < 10 <sup>6</sup> $\Omega$
Elektrisch leitfähige Decke	R < 10 <sup>6</sup> $\Omega$
Norm	

Art. Nr.	I.D. mm	A.D. mm	B.D. Bar	P.D. Bar	Vakuum %	Temp. °C	B.R. mm	Länge mtr.	Gewicht gr/mtr
1000779	51	61	10	30	90	-40 - +125 °C	204	40	1240
1000778	76	88	10	30	90	-40 - +125 °C	304	40	2140
1000772	63	75	10	30	90	-40 - +125 °C	252	40	1780