


AGENA EPDM D

10 BAR - Temp.max.+120°C

Gummi Druckschlauch für Industrie

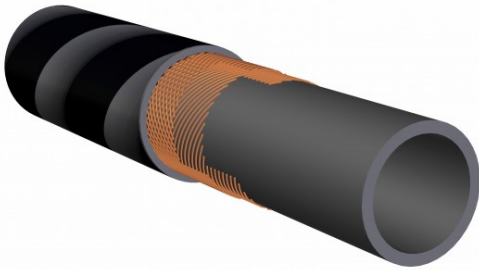

Flexibler Gummi Druckschlauch für (heisses) Wasser und Luft in der Industrie und Landwirtschaft. Witterungs- und ozonbeständig.

Decke	EPDM
Seele	EPDM
Material-Inlays	Textil
Anzahl der Einlagen	2
Farbe Decke	Schwarz
Farbe Seele	Schwarz
Norm	

Art. Nr.	I.D. mm	A.D. mm	B.D. Bar	P.D. Bar	Vakuum %	Temp. °C	B.R. mm	Länge mtr.	Gewicht gr/mtr
1000777	102	114	10	30		-40 - +125 °C		40	3010
1000774	51	61	10	30		-40 - +120 °C		40	1100
1000775	63	75	10	30		-40 - +120 °C		40	1620
1000776	76	90	10	30		-40 - +120 °C		40	2020
1011412	25	34	10	30		-40 - +120 °C		40	475
1011406	32	42	10	30		-40 - +120 °C		40	715
1011413	38	48	10	30		-40 - +120 °C		40	850